


ラインアップ

FG4040**製品説明**

- ご使用場所に合わせて一般タイプ、薬品工場向けの耐薬品タイプを用意しております。
- 着色はFRPグレーチング成型時に顔料を樹脂に混入して着色する樹脂着色を採用しています。表面塗装処理に比べ剥離など発生しません。
- 定尺内での切断加工が可能です。エンドプレートは別途製作致します。
- 取付金具は[こちら](#)をご参照下さい。
- JIS K 6911熱硬化性プラスチック一般試験方法の耐燃性試験において不燃性に適合しています。(クリアは除く)
- 建築基準法の不燃材料ではありません。



カラー : ホワイト

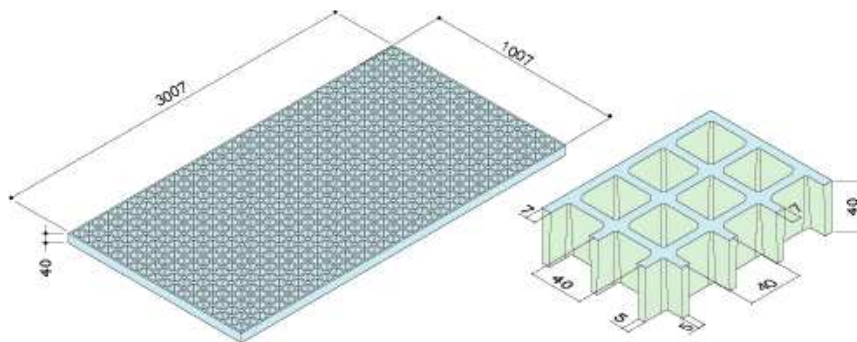

pdf図


開口率 67.4%

寸法表

単位: 寸法(mm)

タイプ	形式記号	色	定尺パネル寸法(mm)	質量(kg/m ²)
一般タイプ	FG4040	グレー	3007×1007×40	20.2
		ライトグレー	3007×1007×40	20.2
		ホワイト	3007×1007×40	20.2
		クリア	3007×1007×40	20.2
★耐薬品タイプ	FG4040V	グレー	3007×1007×40	20.2

※★印は受注生産品です。

ベースカラー

グレー



ライトグレー




ホワイト



クリア


[↑ページの先頭へ戻る](#)**FG4025****製品説明**

- ご使用場所に合わせて一般タイプ、薬品工場向けの耐薬品タイプを用意しております。
- 着色はFRPグレーチング成型時に顔料を樹脂に混入して着色する樹脂着色を採用しています。表面塗装処理に比べ剥離など発生しません。
- 定尺内での切断加工が可能です。エンドプレートは別途製作致します。
- 取付金具は[こちら](#)をご参照下さい。
- JIS K 6911熱硬化性プラスチック一般試験方法の耐燃性試験において不燃性に適合しています。(クリアは除く)

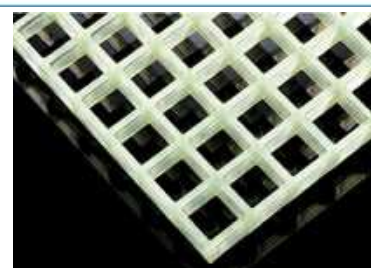

カラー: クリア

- 建築基準法の不燃材料ではありません。

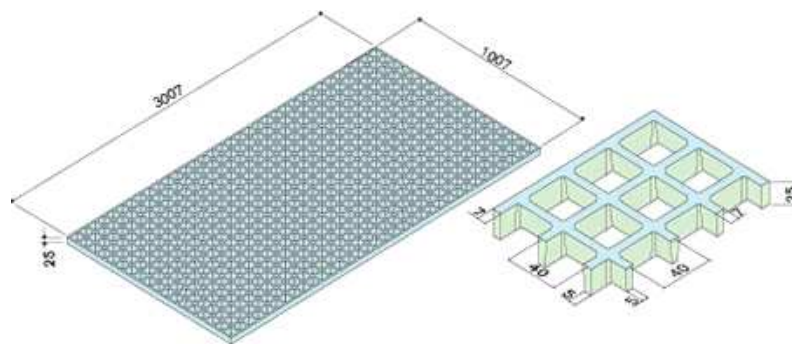

[pdf図](#)

開口率 67.4%

寸法表

単位:寸法(mm)

タイプ	形式記号	色	定尺パネル寸法(mm)	質量(kg/m ²)
一般タイプ	FG4025	グレー	3007×1007×25	13.0
		ライトグレー	3007×1007×25	13.0
		ホワイト	3007×1007×25	13.0
		クリア	3007×1007×25	13.0
★耐薬品タイプ	FG4025V	グレー	3007×1007×25	13.0

※★印は受注生産品です。

ベースカラー



グレー



ライトグレー



ホワイト



クリア

[↑ページの先頭へ戻る](#)


FG2525・FG2525T

製品説明

- ご使用場所に合わせて一般タイプ、薬品工場向けの耐薬品タイプを用意しております。
- 着色はFRPグレーチング成型時に顔料を樹脂に混入して着色する樹脂着色を採用しています。表面塗装処理に比べ剥離など発生しません。
- 定尺内での切断加工が可能です。エンドプレートは別途製作致します。
- 取付金具は[こちら](#)をご参照下さい。
- JIS K 6911熱硬化性プラスチック一般試験方法の耐燃性試験において不燃性に適合しています。(クリアは除く)
- 建築基準法の不燃材料ではありません。




カラー: グレー

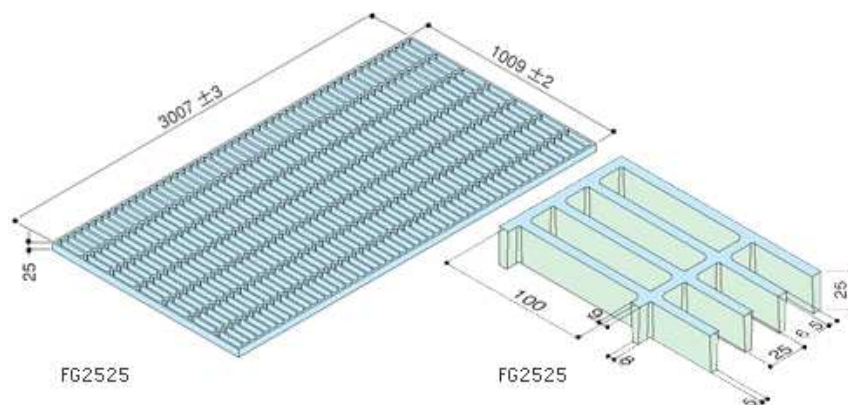

[pdf図](#)


開口率 66.7%

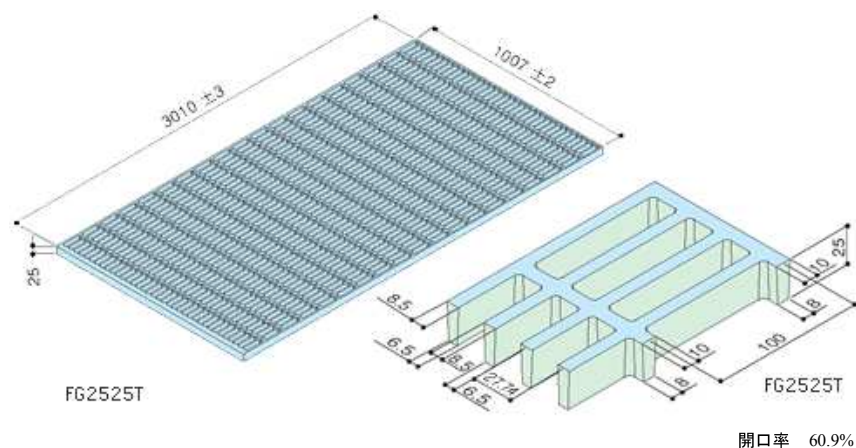

寸法表				単位:寸法(mm)
タイプ	形式記号	色	定尺パネル寸法(mm)	質量(kg/m ²)
一般タイプ	FG2525	グレー	3007×1009×25	14.0
		ライトグレー	3007×1009×25	14.0
		ホワイト	3007×1009×25	14.0
		クリア	3007×1009×25	14.0
	FG2525T	ライトグレー	3010×1007×25	14.0
		クリア	3010×1007×25	14.0
★耐薬品タイプ	FG2525V	グレー	3007×1009×25	14.0

※★印は受注生産品です。

ベースカラー



グレー



ライトグレー



ホワイト



クリア

[↑ページの先頭へ戻る](#)


FG25K


製品説明

- 標準色はライトグレーです。その他の色については弊社までご相談下さい。
- 着色はFRPグレーチング成型時に顔料を樹脂に混入して着色する樹脂着色を採用しています。表面塗装処理に比べ剥離など発生しません。
- 定尺内での切断加工が可能です。エンドプレートは別途製作致します。
- JIS K 6911熱硬化性プラスチック一般試験方法の耐燃性試験において 不燃性に適合しています。
- 建築基準法の不燃材料ではありません。

寸法表

タイプ	形式記号	色	定尺パネル寸法(mm)	質量(kg/m ²)	単位:寸法(mm)
一般タイプ	FG25K	ライトグレー	2007×1007×25	18.0	カラー:ライトグレー

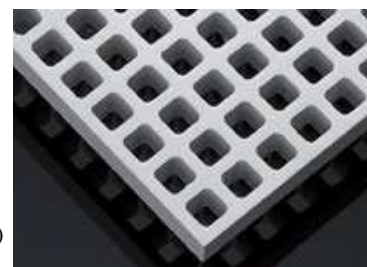

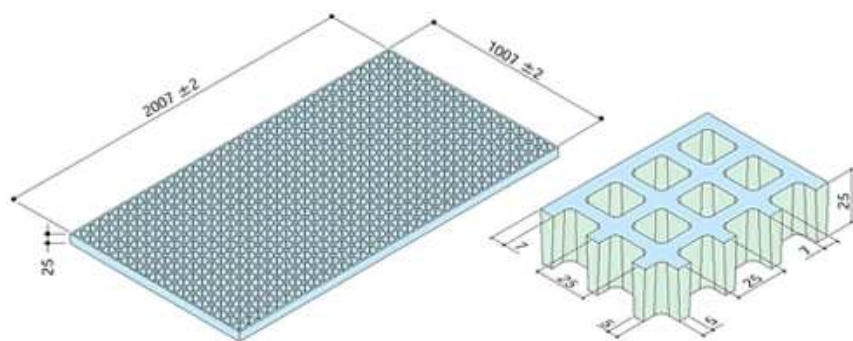

pdf図


開口率 51.3%

[↑ページの先頭へ戻る](#)


FG20K

製品説明

- 標準色はライトグレー・クリアです。その他の色については弊社までご相談ください。
- 着色はFRPグレーチング成型時に顔料を樹脂に混入して着色する樹脂着色を採用しています。表面塗装処理に比べ剥離など発生しません。
- 定尺内での切断加工が可能です。エンドプレートは別途製作致します。
- 取付金具は[こちら](#)をご参照下さい。
- JIS K 6911熱硬化性プラスチック一般試験方法の耐燃性試験において不燃性に適合しています。(クリアは除く)
- 建築基準法の不燃材料ではありません。

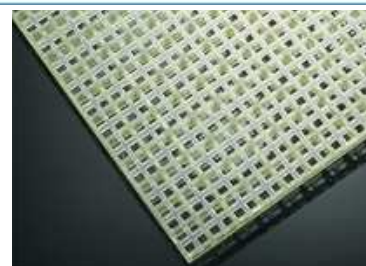

カラー : クリア

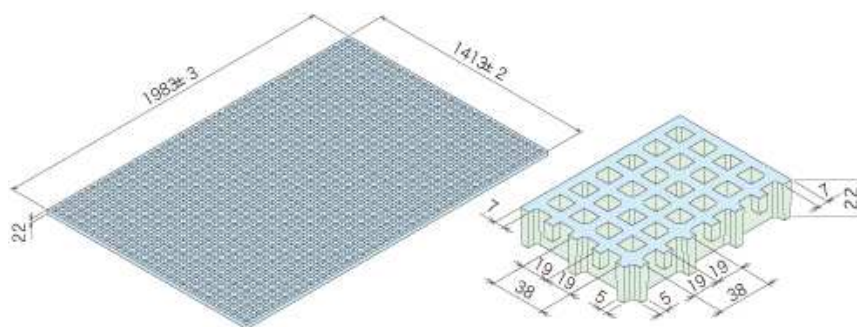

開口率 36%

寸法表

単位: 寸法(mm)

タイプ	形式記号	色	定尺パネル寸法(mm)	質量(kg/m ²)
一般タイプ	FG20K	ライトグレー	1983×1413×22	18.0
		クリア	1983×1413×22	18.0

ベースカラー



ライトグレー



クリア

[↑ページの先頭へ戻る](#)

FG8040


製品説明

- 標準色はライトグレー・クリアです。その他の色については弊社までご相談ください。
- 着色はFRPグレーチング成型時に顔料を樹脂に混入して着色する樹脂着色を採用しています。表面塗装処理に比べ剥離など発生しません。

- 定尺内での切断加工が可能です。エンドプレートは別途製作致します。
- 取付金具は[こちら](#)をご参照下さい。
- JIS K 6911熱硬化性プラスチック一般試験方法の耐燃性試験において不燃性に適合しています。(クリアは除く)
- 建築基準法の不燃材料ではありません。



カラー : ライトグレー

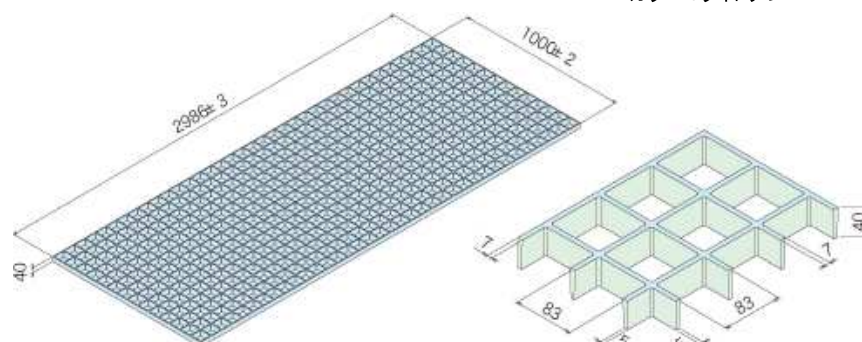

開口率 83%

寸法表

単位: 寸法(mm)

タイプ	形式記号	色	定尺パネル寸法(mm)	質量(kg/m ²)
一般タイプ	FG8040	ライトグレー	2986×1000×40	9.4
		クリア	2986×1000×40	9.4

ベースカラー



ライトグレー




クリア

[↑ページの先頭へ戻る](#)

FG4040溝蓋

製品説明

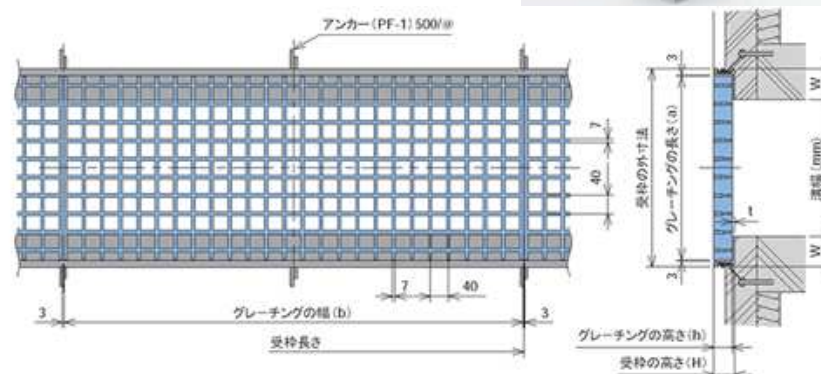

寸法表

単位: 寸法(mm)


適用荷重	溝幅 (mm)	形式記号	グレーチング			形式記号	受枠		
			寸法(mm) b×a×h	色	質量 (kg/枚)		寸法(mm) H×W×t	色	質量(kg/m)
	200	FG4040-2	1007×300×40	グレー	6.0		46×66.5×5	グレー	2.4

	250	FG4040-2.5	1007×350×40	7.0		2.4
歩道用	300	FG4040-3	1007×400×40	8.0	F40W-1	2.4
(5.0KN/m ²)	350	FG4040-3.5	1007×450×40	9.0	F40W-2	2.4
	400	FG4040-4	1007×500×40	10.1		2.4

[↑ページの先頭へ戻る](#)

FG2525溝蓋

製品説明

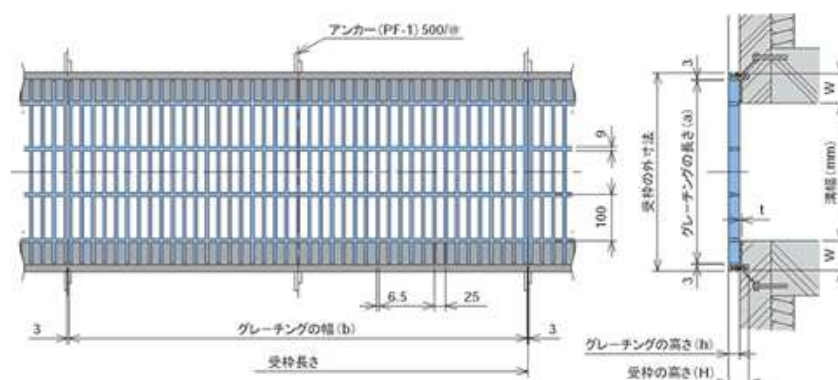

寸法表

単位: 寸法(mm)

適用荷重	溝幅 (mm)	形式記号	グレーチング			受枠		
			寸法(mm) b×a×h	色	質量 (kg/枚)	形式記号	寸法(mm) H×W×t	質量(kg/m)
歩道用 (5.0KN/m ²)	200	FG2525-2	1007×300×25	グレー	4.2			2.2
	250	FG2525-2.5	1007×350×25		4.9			2.2
	300	FG2525-3	1007×400×25		5.6	F25W-1	42×66.5×5	2.2
	350	FG2525-3.5	1007×450×25		6.3	F25W-2		2.2
	400	FG2525-4	1007×500×25		7.0			2.2

[↑ページの先頭へ戻る](#)

[TOP](#)